





微型气缸 CJ1系列(ø2.5~ø4)


符号



双作用



单作用(弹簧压回)

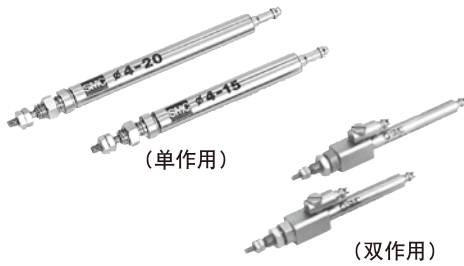

(单作用)

(双作用)

型号表示方法

CJ1B2-10SU4

缸径

行程

动作方式

适用管径

无记号	双作用
S	单作用弹簧压回

弹簧力

(N)

缸径(mm)	缩回侧	伸出侧
2.5	1.13	0.64
4	3.04	1.47

注: 仅用于单作用型

共同规格

缸径(mm)	2.5	4
使用流体	空气	
最高使用压力	0.7MPa	
最低使用压力	双作用: 0.2MPa, 单作用: 0.3MPa	
环境和流体温度	-10~70°C(未冻结)	
活塞速度	50~500mm/s	
缓冲	无	
行程公差	+0.5 0	

订货举例

- 1)所需缸径:2.5,行程10,单作用型
正确型号:CJ1B2-10SU4
- 2)所需缸径:4,行程10,双作用型,
正确型号:CJ1B4-10U4

行程规格表

(mm)

型式	动作方式	缸径	行程
CJ1B2	单作用 -	2.5	5、10
CJ1B4	单作用 双作用	4	5、10、15、20

注: 双作用型只对应缸径ø4


适用管径

(mm)

管类型	管材料	尺寸		管系列
		外径	内径	
公制	聚氨脂	4	2.5	TU0425
	软尼龙	4	2.5	TS0425


外形尺寸图(毫米)

双作用 CJ1B4-□U4

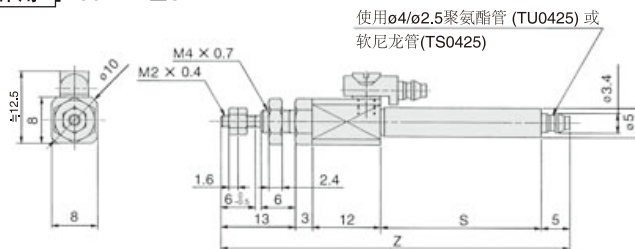


记号 缸径 行程	S				Z			
	5	10	15	20	5	10	15	20
4	18	23	28	33	51	56	61	66

单作用 CJ1B2-□SU4

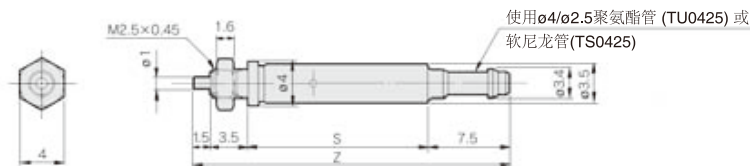

记号 缸径 行程	S		Z	
	5	10	5	10
2.5	16.5	25.5	29	38

单作用 CJ1B4-□SU4

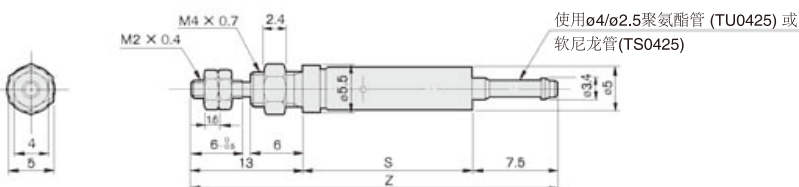

记号 缸径 行程	S				Z			
	5	10	15	20	5	10	15	20
4	19.5	28.5	37.5	46.5	40	49	58	67